


KUREK KULOWY PERFEKT Z POKRĘTŁEM MOTYLKOWYM Z DWUZŁĄCZKĄ

indeks	wielkość	masa (kg)	ilość M D
00-005-0150-000	½"	0,19	10/120
00-005-0200-000	¾"	0,27	10/100
00-005-0250-000	1"	0,46	6/60

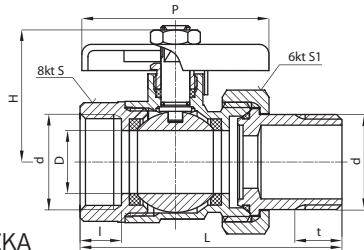

KUREK KULOWY PERFEKT Z POKRĘTŁEM STALOWYM MOTYLKOWYM Z DWUZŁĄCZKĄ

indeks	wielkość	masa (kg)	ilość M D
00-005-0150-200	½"	0,19	10/120
00-005-0200-200	¾"	0,27	10/100
00-005-0250-200	1"	0,46	6/60

wymiary	DN	d ¹⁾	D	L	l	t	H	P	S	S1
	15	G½	14	64	11	11,5	35	52	25	30
	20	G¾	18	74	11,5	13	38	52	30	36
	25	G1	23	89	13	14	45	65	37	46

Wymiary w mm. ¹⁾Gwinty przyłączeniowe zgodne z PN-EN ISO 228-1:2005

KADŁUB, WKRĘTKA, KULA, ZŁĄCZKA, NAKRĘTKA:

mosiądz CW617N (CuZn40Pb2) z powłoką nikiel-chrom;

TRZPIEŃ, DŁAWIK: mosiądz CW614N (CuZn39Pb3);

USZCZELKA KULI I TRZPIENIA: PTFE (teflon);

USZCZELKA ZŁĄCZKI: pierścień uszczelniający typu „O” - NBR;

CHWYT: aluminium (PHA-005), stal węglowa (PHA-005/SM) z powłoką malarską koloru czerwonego;

➔ PHA-005



➔ PHA-005/SM



parametry

MAX CIŚNIENIE ROBOCZE:

3,0 MPa (30 bar);

MAX TEMPERATURA ROBOCZA:

+100°C;

opis

- przeznaczone do czynników ciekłych takich jak woda zimna i gorąca, olej, sprężone powietrze oraz innych czynników nieagresywnych.