
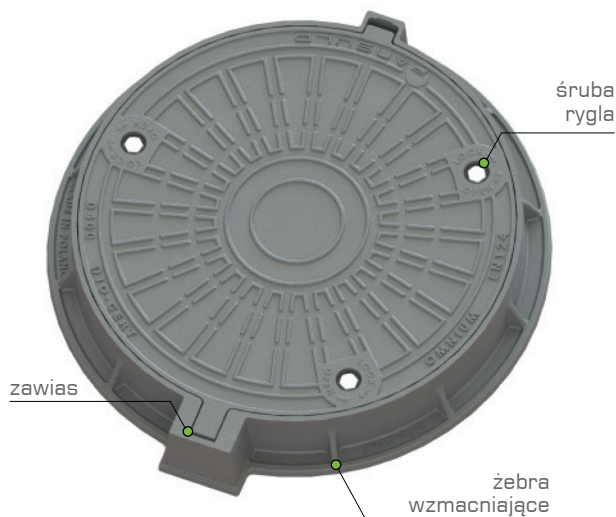


# Omnium® D400

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 LT | CERTYFIKAT IO CW23/15

Prezentowane rysunki i fotografie mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotografie zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonalień bez wcześniejszego powiadomienia. W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotografii, rysunków oraz ich oprawy.

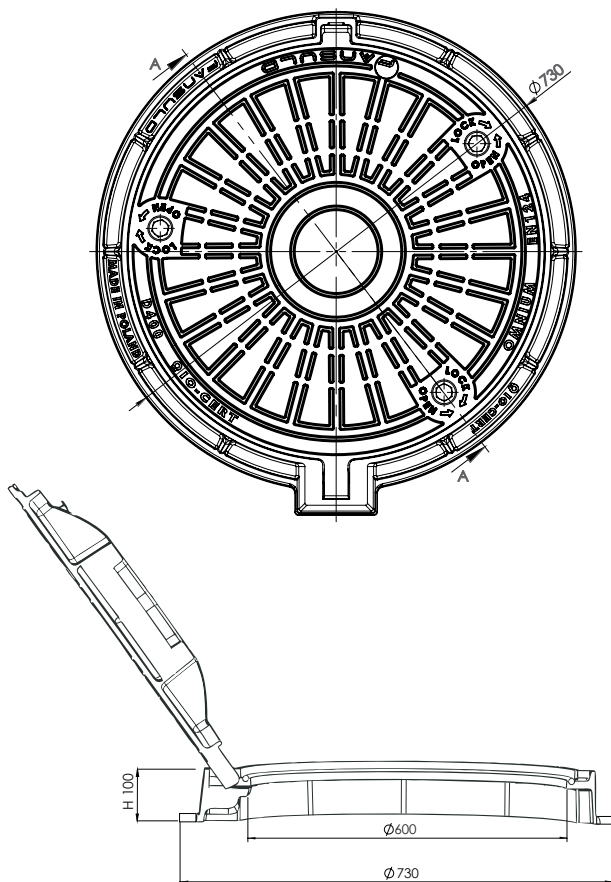

## WŁAŚCIWOŚCI:

- spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
- klasa D400 LT
- prześwit > 600mm
- dostępna wysokość korpusu H100
- system zabezpieczający pokrywę QUICK BLOCK 3 (3 rygły)
- pokrywa uchylna z zawiasem:
  - proste, ergonomiczne otwieranie pokrywy, dzięki osadzeniu na przegubie cylindrycznym
  - kąt otwarcia w pozycji inspekcyjnej  $\approx 135^\circ$ ,
  - zabezpieczenie przed niezamierzonym zamknięciem pokrywy - samoczynna blokada kąta otwarcia  $\approx 95^\circ$
  - pokrywa zabezpieczona przeciw obrotowi
- pokrywa i korpus - konstrukcja żebrowana
- specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu się pokrywy z korpusem
- wymienna wkładka tłumiąca FANFLEX o wysokiej odporności na ściskanie przy zmiennym natężeniu ruchu




## AKCESORIA:

- klucz instalatorski do systemu zabezpieczającego QUICK BLOCK

## DODATKOWE OPCJE:

- wersja z otworami wentylacyjnymi:  
nr. produktu 40031110100
- możliwość logowania (herb lub napisy)



| KLASA | NR ARTYKUŁU | WYSOKOŚĆ<br>H ( mm ) | PRZEŚWIT<br>( mm ) | ŚREDNICA ZEWN.<br>KORPUSU<br>( mm ) | WERSJA<br>WYKONANIA |
|-------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| D400  | 40021110100 | H100                 | 600                | 730                                 | standard            |